



Tekninen tuoteseloste PROFiSEAL® Sealant Primer MSP Pohjuste huukoille pinnoille Ammattikäyttöön

Väri	Tuotekoodi	Koko	Kpl/ltk	Ltk/lava
Väritön	CG836	500 ml	6	-

Tuotekuvaus

1-komponenttinen, liuotinpohjainen pohjuste mineraalipohjaisille huukoille pinnoille kuten tiili, betoni ja kevytbetoni. Soveltuu MS-polymeeri®, hybridi-, polyuretaani- ja silikonimassoille. Pohjusteella parannetaan saumausmassojen tartuntaa erilaisilla huukoilla pinnoilla. Testaa pohjusteen tarve ja sopiva pohjustetyyppi ennen laajamittaista käyttöä.

CG PROFESSIONAL – PROFiSEAL® Sealant Primer MSP pohjusteen valmistuksessa käytetään seuraavia kestävän kehityksen ja laadun takaavia järjestelmiä: ISO 9001 (laatu), ISO 14001 (ympäristö) ja OHSAS 18001 (työterveys- ja työturvallisuus).

Tekniset tiedot

Koostumus	Liuotinpohjainen pohjusteseos
Olomuoto	Neste
Kuivumistapa	Liuottimien haihtuessa
Tiheys	0,95 g/ml
Riittoisuus	2-4 m² per litra riippuen pinnan huokoisuudesta
Levityslämpötila	+5°C...+30°C
Kuivumisaika	noin 60 min riippuen olosuhteista
Avoin aika	noin 30 min riippuen olosuhteista

Asennustyön esivalmistelu

- Pintojen tulee olla kiinteitä, kuivia, puhtaita, pölyttömiä ja rasvattomia. Uusintasaukauksissa poista vanha massa ja hio tai leikkaa tartuntapinta puhtaaksi sekä varmista pintojen eheys. Käytä tarvittaessa suojateippiä saumareunojen


rajaukseen. Huomioi rakennus- / saumausalan yleiset laatuvaatimukset.

Tuotetyypin yleisiä nimityksiä:
PRIMERI
POHJUSTE



Käyttöohjeet:

Levitä pohjuste pensselillä tai nukkaamattomalla telalla tasaisena kerroksena ja anna kuivua ennen saumausmassan levitystä. Huomioi, että pohjuste on läpinäkyvää (väritön), eikä värjää, mutta on kuitenkin kuivuttuaan näkyvä. Jos tämä ei ole hyväksyttävää, käytä suojausteippiä / maalarinteippiä suojaamaan ne pinnat, joilla pohjustetta ei saa näkyä. Todella huokoisilla pinnoilla voidaan käyttää toinen pohjustekerros, joka voidaan levittää 60-90 min kuluttua ensimmäisen kerroksen levityksestä. Kuivumisaika riippuu lämpötilasta. Saumausmassa levitetään vasta kun pohjuste on kuivunut vähintään 60 min, mutta kuitenkin viimeistään 6 tunnin kuluttua pohjusteen levityksestä. Muutoin pohjustettu tartuntapinta ehtii kerätä likaa ja pohjustus joudutaan suorittamaan uudelleen. Pohjuste muodostaa kiinteän (ei elastisen), pintamateriaalin huokosia sulkevan ja tartuntaa parantavan pinnan saumausmassalle.

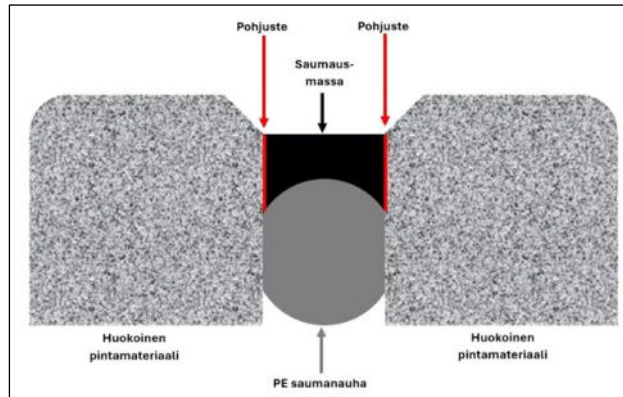

Tärkeitä huomioita ja lisäohjeita pohjusteen käyttöön liittyen:

Pidä pakkaus hyvin suljettuna, aina siihen saakka, kunnes on käytön hetki, koska kuivuminen ja liuottimien haihtuminen alkaa heti kun purkin korkki avataan. Älä käytä pohjustetta suoraan alkuperäispakkauksesta. Kaada pohjustetta puhtaaseen lasiin, tölkkiin tai maalialustalle vain sen verran kuin pystyt levittämään 30 minuutin kuluessa (avoin/käyttöaika). Sulje alkuperäispakkaus heti. Voit levittää pohjustetta vain, kun se on nestemäistä. Älä koskaan käytä jo jähmettyvää tai likaantunutta pohjustetta, tai likaista pensseliä / telaa. Parhaat tartuntatulokset saadaan, kun liimaus, tiivistys tai saumaus suoritetaan aikaisintaan 60 minuutin, mutta 6 tunnin sisällä pohjusteen levittämisestä. Tämän vuoksi älä käytä enempää pohjustetta kuin pystyt liimaamaan, tiivistämään tai saumaamaan 6 tunnin kuluessa.

Vältä kosketusta puhdistamaasi ja pohjustamaasi pintaan, koska tämä vaikuttaa negatiivisesti massan tartuntaan. Veden kondensoituminen vaikuttaa myös negatiivisesti pohjusteen ja useiden massatyypin tarttuvuuteen. Siksi ei ole suositeltavaa suorittaa pohjustuskäsittelyä erittäin korkean ilmankosteuden aikana, esimerkiksi tiheän sumun tai vesisateen aikana.

Käyttöturvallisuus

Lisätietoja käyttöturvallisuustiedotteesta, joka toimitetaan ammattikäyttäjille pyynnöstä.

Varastointi

Säilyvyys: vähintään 12 kk valmistuspäivästä avaamattomissa alkuperäispakkauksissa. Säilytys kuivassa varastossa +5°C...+25°C lämpötilassa. Varastointi näiden parametrien ulkopuolella voi heikentää säilyvyyttä merkittävästi. Avattu pakkaus säilyy rajoitetusti.

Käyttäjän vastuu. Nämä neuvot ja ohjeet on annettu käyttäjän opastukseksi sitoumuksetta, eivätkä ne vapauta käyttäjää vastuusta varmistua tuotteen sopivuudesta yksittäisessä tilanteessa. Kaikki tieto ja kaikki suositukset liittyen PROFiSEAL® tuotteiden työstämiseen sekä loppukäyttöön, on annettu hyvässä uskossa perustuen tämänhetkiseen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme, kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö tapahtuu normaaliolosuhteissa suositusten mukaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävissä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta koskien tuotteen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai mitään muutakaan oikeudellista vastuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kirjallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttäjän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuudesta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Varaamme oikeuden muuttaa tuotteen ominaisuuksia. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan voimassa olevia yleisiä myynti- ja toimitusehtojamme. Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimeisimpään voimassa olevaan paikalliseen tuotetietoesitteeseen, jonka toimitamme pyydettyä.